



**Электрические
Обогреватели**

**Инновационные
решения в сфере отопления**





ivigo является торговой маркой Mastaş.

ivigo.com



О нас

Компания Mastaş была основана в 1976 году в промышленном районе города Бурсы для производства гидравлических и эксцентриковых прессов, специального сварочного оборудования, оборудования для листовой стали и металлформинга для предприятий машиностроения и металлообрабатывающей промышленности.

В настоящее время компания Mastaş продолжает осуществлять свою деятельность на занимаемой ею крытых территориях площадью 10.000 и 3.000 м², которые находятся в промышленной зоне Нилюфер (Бурса, Турция). Своим клиентам Mastaş поставяет различные виды панельных радиаторов, радиаторные клапаны, электрические полотенцесушители, электрические конвекторы и масляные радиаторы.

В наших приоритетах - честные и партнёрские отношения с нашими клиентами, готовность удовлетворить их пожелания. Также нашим важным преимуществом и гордостью является наличие штаба опытных сотрудников, работающих на благо развития Mastaş и укрепления её позиций на мировом экономическом рынке, направленных на развитие конкурентноспособности и инновационных технологиях в ведущих отраслях.

История

- 1976 Mastaş основан в Бурсе Турция в мастерской площадью 120 м².
- 1977 Становится субподрядчиком в автомобильной промышленности Anadolu Isuzu, Tofaş-Fiat.
- 1979 Начало производства различных видов прессов и сварочных машин.
- 1986 В Бурсе началось первое производство трубчатых радиаторов
- 1989 Начало производства электрического масляного радиатора.
- 1993 Реализация первого панельного радиатора из Бурсы на экспорт. 1994 Запуск производства трансформаторных радиаторов.
- 1996 Открытие нового завода 10 000 м².
- 2003 Получен сертификат ISO 9001
- 2003 Начало производства первого пластинчатого теплообменника в Турции.
- 2004 Получен патент на дизайн первого пластинчатого теплообменника в Турции.

- 2007 Годовой объем производства панелей достиг 1.000.000 м
- 2009 Разработан инженерами Mastaş и в 2010 году представлен на турецком и мировом рынке первый электрический полотенцесушитель и электрический панельный конвектор с электронной панелью управления.
- 2010 Сотрудничество с Боснией Герцеговиной в продаже электрического обогревателя, так же с Азербайджаном, Туркменистаном.
- 2012 Открытие третьей линии сварки для панельных радиаторов
- 2012 Получение премии от VTSO в области Электрических Конвекторных Обогревателей
- 2013 Выпуск самого сильного в мире турбо напольного обогревателя для ног.
- 2013 Выпуск прочного напольного обогревателя для ног мощностью 250 ватт
- 2013 Начало производства Korus, нового Декоративного Радиатора
- 2014 Начало производства электрического конвектора мощностью 500 и 2500 ватт.
- 2016 год На местный рынок были представлены цифровые и ручные электрические масляные обогреватели (радиаторы) нового дизайна.
- 2017 год Начато производство конвекторов с цифровым управлением.
- 2018 год Мы стали Центром НИОКР.
- 2018 год Начато производство вентиляторных обогревателей.
- 2018 год Производство панельных радиаторов было преобразовано в полностью автоматизированное на 80% с дополнительными инвестициями.
- 2018 год На электрические обогреватели был получен «Сертификат Экодизайна».
- 2019 год Торговая марка Vigo была изменена на İvigo.
- 2019 год Начато производство конвекторов и полотенцесушителей профессионального типа.
- 2020 год Начато производство вентиляторных обогревателей ручного управления.
- 2021 год Кофейный автомат по приготовлению турецкого кофе был впервые представлен на выставке Coffex в Стамбуле.
- 2022 год В наши конвекторы добавлена функция удаленного доступа по телефону (веб-мобильный).

Электрообогреватель 100% эффективен в местах использования, то есть вся электроэнергия преобразуется непосредственно в тепло, в отличие от бойлерной системы, где энергия тратится впустую и улетучивается в вентиляцию. И это еще один из не многих компонентов замкнутому циклу отопления, которого нам так часто не хватает для обогрева комнаты полностью. Поэтому конвектор – лучший выбор среди электрических обогревателей.

С ручной регулировкой или электронным термостатом.



Блок Управления

На передних панелях цифрового и профессионального конвекторов расположен инновационный четырёхуровневый индикатор энергопотребления, в который встроены электронный термостат. Когда температура в помещении достигает желаемого значения, электроблок постепенно снижает мощность, что отражается на дисплее индикатора энергопотребления. Таким образом, пользователь может легко контролировать потребление электроэнергии и температуру в помещении. Если эта температура по какой-либо причине снижается (открытые окна, двери и т.п.), потребление энергии со временем увеличивается, о чем пользователь будет сразу же уведомлен с помощью дисплея индикатора.

Блокировка безопасности от детей

Иvigo обогреватели имеют замок для безопасности детей, которая предотвращает случайное нажатие лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями.



Специальный ключ блокировки (Дополнительно по заказу)

Изменение настройки максимальной температуры, выбранной на устройстве, можно предотвратить. Для того, чтобы этот профессиональный замок был активен, требуется специальный ключ блокировки. Обогреватель, заблокированный с помощью специального ключа блокировки, не может быть разблокирован, и настройку максимальной температуры нельзя изменить без того же специального ключа блокировки.

Датчик движения

В профессиональных конвекторах, чтобы держать потребление энергии под контролем и предотвратить ненужный расход энергии, нагреватель может автоматически отключаться, когда в окружающей среде нет движения. Когда эта функция включена, при отсутствии движения в течение установленного периода обнаружения обогреватель переходит в спящий режим. Резистор обесточивается и остается в таком состоянии до тех пор, пока движение снова не будет обнаружено.



Функции Безопасности

Иvigo нагреватели имеют два контура безопасности. Электронный термостат в Иvigo конвекторах отключает питание нагревателя, если объект, такой как одежда, случайно падает на обогреватель вызывая перегрев оборудования. Когда объект удален с поверхности, обогреватель автоматически начнет работать снова. Механический модель имеет встроенный ручной переключатель наклона, который запускает схему выключения, в случае опрокидывания обогревателя. Обе Цифровой модели имеют механические термостаты, контролирующие параметры нагрева.

Индикатор потребления энергии

На передней панели обогревателя находится электронный индикатор потребления энергии с интегрированным электронным термостатом. Когда температура в помещении достигает желаемой отметки, блок постепенно снижает мощность, и это может быть визуализировано на дисплее при помощи светодиодных индикаторов отвечающих за энергопотребление.



Нагревательный Элемент

X-образный нагревательный элемент изготовлен из алюминия с обработанной поверхностью. Эта специальная конструкция позволяет увеличить площадь поверхности, уникально распределяя тепло, тем самым снижая температуру поверхности. Когда поток холодного воздуха на уровне пола вступает в контакт с X-образным нагревательным элементом, он становится теплым. Сочетание низкой температуры поверхности элементов способствует созданию чистых помещений.



Кабели для обогревателей

В наших кабелях для обогревателей используется технология облуживания для предотвращения окисления меди. Для устройств мощностью 2000 - 2500 Вт толщина кабеля составляет 3 x 1,5 мм², для устройств мощностью 500 - 1500 Вт толщина кабеля составляет 3 x 1,0 мм².





Здоровое Отопление

Низкая температура поверхности нагревательного

элемента Ivigo, практически ликвидировала проблемы горения пыли, который может создавать неприятные запахи, особенно для тех, кто страдает от аллергии и астмы.

Обнаружение открытого окна (Открытого окна, двери и т.п.)



Если дверь или окно открыты во время работы профессионального конвектора, температура окружающей среды резко понизится. Чтобы контролировать потребление энергии и предотвратить ненужное потребление энергии, важно выключать обогреватель, когда дверь, окно и т. д. открыты. Когда эта функция активна, устройство автоматически определяет потерю тепла и переходит в режим ожидания на установленное время. При этом резистор обесточивается. По истечении времени ожидания устройство возобновляет работу в обычном режиме.



Резистор Типа X

Шум, вызванный нагревом и охлаждением, не возникает, обеспечивает бесшумный обогрев и длительный срок службы.

Вариантов монтажа

Ivigo нагреватели предлагает различные варианты монтажа. Отдельно стоящие, с креплением на стене

или «на ножках». В комплект аксессуаров входят крепления для настенного монтажа и пластиковые ножки.

Отслеживание потребления

энергии

Эта функция показывает, как долго (в часах) работает резистор профессионального конвектора. Чтобы получить доступ к этой информации, достаточно нажать кнопку энергопотребления и удерживать ее около 6 секунд. Мигающее на дисплее значение показывает общее количество часов работы резистора. Используя это значение, можно рассчитать примерное потребление энергии устройством.



Функция умного запуска

Эта функция доступна для профессиональных конвекторов и только для недельного программирования.

Доступна для Профессиональных конвекторов, при установке недельной программы. Если функция умного запуска не активирована, устройство, работая в автономном режиме включения, начинает нагрев в установленное программой время. Но вследствие теплового импульса достижение заданной температуры происходит не сразу, а постепенно, что может вызвать неудобства для пользователя из-за задержки нагрева. Функция умного запуска поможет избежать данную проблему. Когда она активирована и заданное время автоматического включения приближается, устройство начинает нагреваться заранее в течение временного промежутка, который зависит от разницы между температурой в помещении и заданной температурой. Другими словами, эта функция предназначена для достижения заданной температуры к определённому времени. Однако для того, чтобы устройство нагрело помещение до заданной температуры, потребуется определенное время. А это в свою очередь создаёт дискомфорт для пользователя из-за задержки нагрева. Во избежание этой ситуации используется функция умного запуска. Если эта функция активирована, когда приближается установленное время автоматического включения, ваше устройство начинает преждевременно нагревать помещение в разное время в зависимости от разницы между температурой помещения и заданной температурой. Иными словами, эта функция позволяет обеспечить заданную температуру помещения в установленное время

Создай свой собственный обогреватель

Мы предлагаем на ваш выбор обогреватели различных цветов и моделей.



Электронный таймер

Электронный таймер дает возможность вам программировать нагреватель на обогрев помещения с заданным периодом до 48 часов или отключить ваш отопительный прибор с заданным сроком до 8 часов. Электронный таймер позволяет автоматически возобновить работу при восстановлении питания после сбоя.



Пластиковые ножки

Обновленные конвекторы Ivigo с пластмассовыми ножками нового дизайна обеспечивают удобство использования.

КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Функция защиты от замерзания (Antifrost)

Эта функция, доступная для Профессиональных конвекторов, поможет защитить сам обогреватель и другие оборудования вокруг него от замерзания. При её активации, устройство начнёт работу в режиме ожидания, на дисплее появится знак "AnFr". Когда температура окружающей среды опустится ниже 6 градусов, обогреватель начнет работу на 25% от своей максимальной мощности, а на дисплее будет постоянно мигать значок "AnFr". Когда температура окружающей среды поднимается выше 6 градусов, нагреватель выключается.



МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР

Обогревает все помещение

Обогревает все помещение, в котором находится. Его также можно безопасно использовать в детских комнатах. Устройство автоматически включается и выключается, поддерживая заданный уровень температуры окружающей среды.



Простота использования

Обогреватель можно легко настроить на 5 различных уровней температуры с помощью кнопки ручного управления.



Панельный Конвектор С Ручной Регулировкой

ТИП	ЕРК 4550M05	ЕРК 4550M07	ЕРК 4570M10	ЕРК 4570M15	ЕРК 4590M20	ЕРК 4590M25
Длина мм	450	450	450	450	450	450
Ширина мм	500	500	700	700	900	900
Глубина мм	80	80	80	80	80	80
Вес кг	5.3	5.3	6.9	7.2	9	9.2
Мощность Ватт	460-550	685-820	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Напряжение Вольт	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Эл.ток А	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Частота Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя	-	-	-	-	-	-
Модуль режима работы энергии (Программирование)	-	-	-	-	-	-
Вкл\Выкл	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Длина кабеля м	2	2	2	2	2	2
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Предохранительный термостат	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Механический контроль термостата	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Датчик движения	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Показатель электроэнергии	-	-	-	-	-	-
Цифровой показатель температуры	-	-	-	-	-	-
Пластиковые ножки	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Комплект для установки на стену	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Выбор Цвета	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый

Примечание: если необходим вариант вилки для UK – обратитесь в отдел по работе с клиентами



Кнопка
простого
управления



Низкая
температура
поверхности



Портативные
ножки



Можно
закрепить на
стену



Не сжигает
пыль




Безопасность
при
опрокидывании



Механический Конвектор

ХОТИТЕ НА НОЖКАХ, ХОТИТЕ НА СТЕНЕ

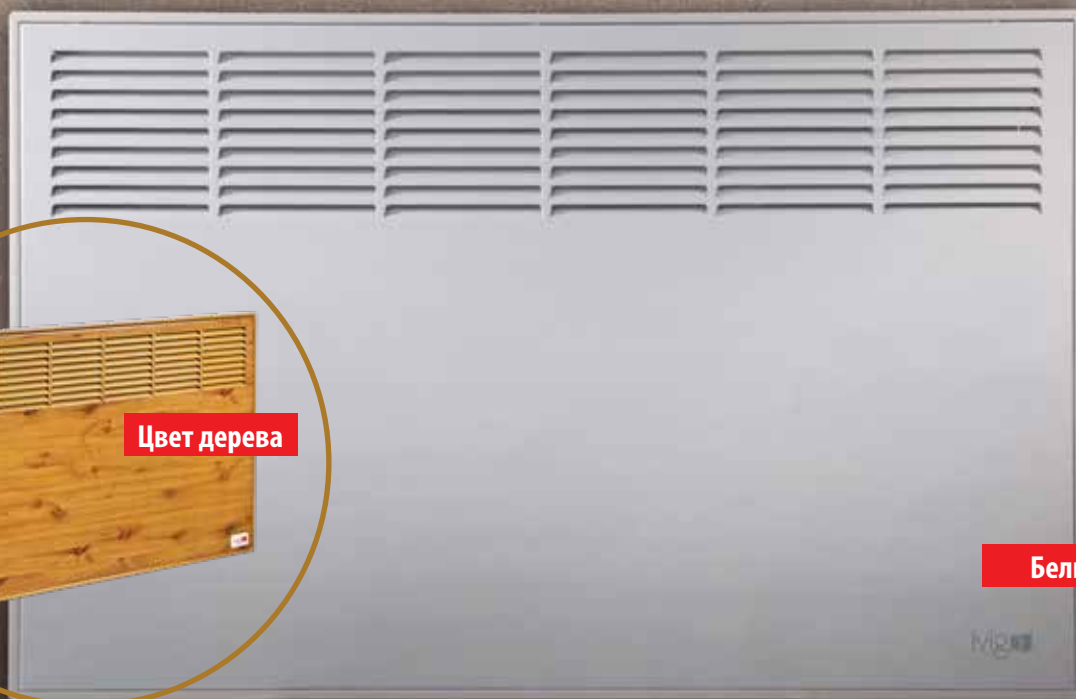

Цвет дерева

Белый

У обогревателей Ivigo есть широкий выбор вариантов монтажа: напольный автономный, настенный монтаж (подвесные приспособления предоставляются дополнительно по запросу) и фиксированные пластиковые ножки (входят в комплект упаковки).



Автоматическое включение
Автоматическое отключение

Цифровой Панельный Конвектор

ТИП	EPK 4550E05	EPK 4550E07	EPK 4570E10	EPK 4570E15	EPK 4590E20	EPK 4590E25
Длина мм	450	450	450	450	450	450
Ширина мм	500	500	700	700	900	900
Глубина мм	80	80	80	80	80	80
Вес кг	5.3	5.3	6.8	7.1	8.8	9.2
Мощность Ватт	460-550	685-820	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Напряжение Вольт	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Эл.ток А	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Частота Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
(Программирование)	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Вкл\Выкл	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Длина кабеля м	2	2	2	2	2	2
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Предохранительный термостат	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Механический контроль термостата	-	-	-	-	-	-
Показатель электроэнергии	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Цифровой показатель температуры	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Безопасность при опрокидывании	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Пластиковые ножки	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Комплект для установки на стену	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Выбор Цвета	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый, Серебристо-белый, Цвет дерева, Зеркальный, Матовый черный	Белый, Серебристо-белый, Цвет дерева, Зеркальный, Матовый черный
Специальный ключ-замок	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу

Примечание: если необходим вариант вилки для УК – обратитесь в отдел по работе с клиентами



Тёплый и безопасный уют для детской.



*Для моделей на ножках
EN60335-2009





Электронный
таймер



Постоянная
температура
помещения



Бесшумная
работа



Защита от
детей



Умное
энергопотребление



Показатель
потребления
электроэнергии


Цифровой Конвектор

БЕСШУМНЫЙ И БЕЗ ЗАПАХА

Не сжигает пыль, не сушит воздух, обеспечивает идеальное качество воздуха и температуру окружающей среды.



Матовый черный

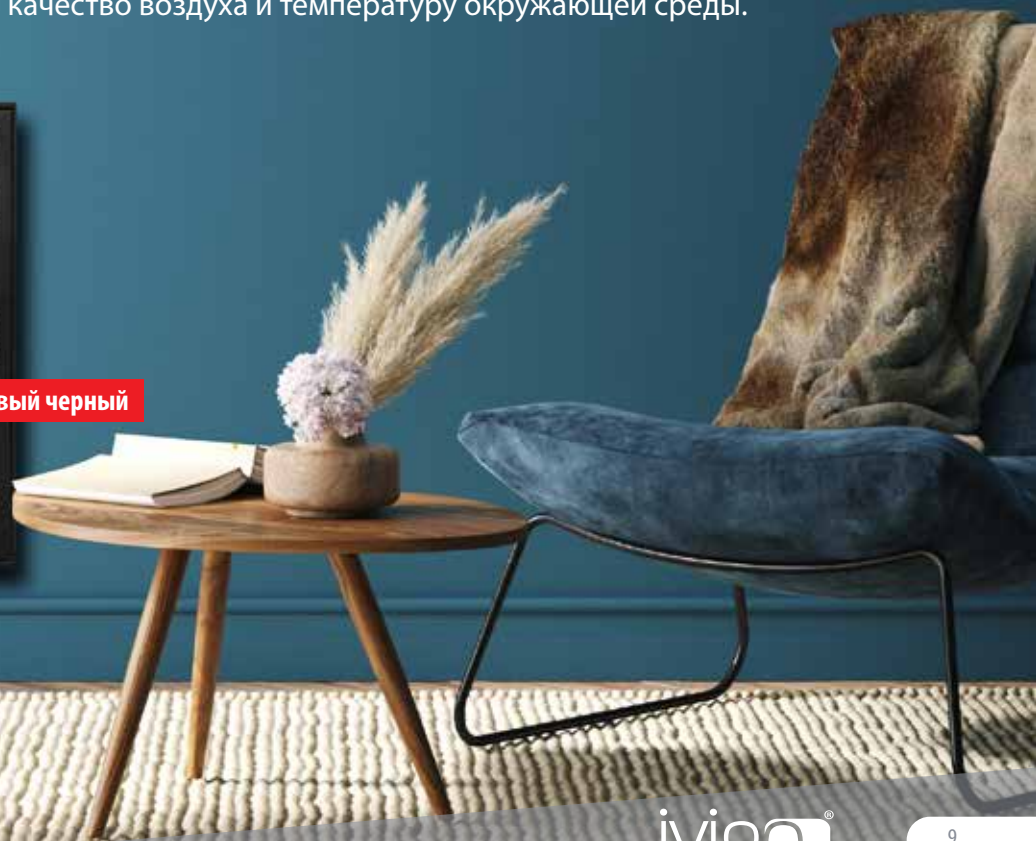

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР



3 ГОДА ГАРАНТИЯ



Датчик движения и отслеживание потребления энергии

Доступ к этим smart функциям осуществляется с помощью одной кнопки на экране. Когда датчик движения активен, обогреватель выключается, когда не обнаруживает движения в окружающей среде, и возобновляет работу, когда снова обнаруживает его. При нажатии кнопки «Отслеживание энергопотребления» можно легко получить доступ к информации о том, сколько часов проработал резистор обогревателя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР ОТОПЛЕНИЯ

ТИП	ЕРК 4550P05	ЕРК 4550P07	ЕРК 4570P10	ЕРК 4570P15	ЕРК 4590P20	ЕРК 4590P25
Длина мм	450	450	450	450	450	450
Ширина мм	500	500	700	700	900	900
Глубина мм	80	80	80	80	80	80
Вес кг	5.3	5.3	7.1	7.2	8.8	9.2
Мощность Ватт	460-550	685-815	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Напряжение Вольт	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Эл.ток А	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Частота Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя (Программирование)	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Вкл\Выкл	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Длина кабеля м	2	2	2	2	2	2
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Предохранительный термостат	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Безопасность при опрокидывании	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Механический контроль термостата	-	-	-	-	-	-
Показатель электроэнергии	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Цифровой показатель температуры	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Часы реального времени	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Отслеживание потребления энергии	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Суточное/недельное программирование	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Обнаружение открытого окна	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Датчик движения	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Умный запуск	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Защита от замерзания	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Пластиковые ножки	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Комплект для установки на стену	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Выбор цвета	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Специальный ключ-замок	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу	Дополнительно по заказу

Примечание: если необходим вариант вилки для UK – обратитесь в отдел по работе с клиентами EN60335-2009



Суточное и
недельное
программирование



Отслеживание
потребления
энергии



Датчик
движения



Обнаружение
открытого
окна



Умный запуск



Индикатор
даты и
времени



Защита от замерзания/Antifrost

Профессиональные Конвекторы: При активации функции защиты от замерзания, даже когда устройство выключено (подключено к сети, устройство выключено/режим standby), оно автоматически начинает работать на 25% мощности, когда температура окружающей среды падает ниже 6 градусов. Помогает защитить от замерзания как само устройство, так и другое оборудование вокруг него.

Профессиональный конвектор



С Дистанционным
Управлением

УМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



RoHS



EcoDesign
Lot 20
Compliant

Простой выбор модели электрического конвектора

Модель	Рекомендуемая сила мощности нагревателя (watt)	Площадь помещения (m2)
EPK 4550 M05 / E05 / P05	500	3 - 6
EPK 4550 M07 / E07 / P07	750	4 - 9
EPK 4570 M10 / E10 / P10	1000	6 - 12
EPK 4570 M15 / E15 / P15	1500	9-17
EPK 4590 M20 / E20 / P20	2000	12 - 24
EPK 4590 M25 / E25 / P25	2500	14-28

Потребность в тепле зависит от таких факторов, как температура воздуха, теплоизоляция помещения, частота открытия/закрытия дверей. Значения, указанные в приведенной выше таблице, рассчитаны на усредненные условия с температурой наружного воздуха +8...+10 градусов Цельсия. При расчете мощности нагревателя следует учитывать перечисленные выше факторы.

ivigo®

КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Матовый черный

Серебристо-белый

КОМФОРТНАЯ ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Белый

ТЕПЛО И БЕЗОПАСНО



цвет дерева

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Электрические полотенцесушители Ivigo идеально подходят для любой ванной комнаты и кухни, благодаря их функциональности и элегантному дизайну. Они являются автономными электрическими приборами, которые не зависят от системы центрального отопления и могут использоваться круглогодично.

ОБОГРЕВ И СУШКА

Полотенцесушители Ivigo помогут не только нагреть ванную комнату, но и отлично справятся с сушкой белья, одежды и других текстильных изделий, не повреждая ткань.



ТАЙМЕР

Профессиональные полотенцесушители Ivigo могут быть запрограммированы на различный режим работы, благодаря чему можно предотвратить лишнее потребление электроэнергии и запустить процесс нагревания, даже если вы



ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Полотенцесушитель может быть установлен даже в ограниченном по площади пространстве при помощи простого монтажа.



ВСЕГДА ГИГИЕНИЧНО И СУХО

Полотенцесушители Ivigo идеально подходят к эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, так как помогают бороться с ростом грибков и плесени, тем самым обеспечивая вас как комфортными и гигиеничными полотенцами, банными халатами, бельём, так и тёплой и уютной ванной комнатой.



ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ

Электронная панель управления помогает легко настроить полотенцесушитель на нужный температурный режим. Режим Eco обеспечивает идеальный баланс тепла и энергосбережения.

Простой выбор модели электрического полотенцесушитель

Модель	Рекомендуемая сила мощности нагревателя (watt)	Площадь помещения (m2)
EHR 5012	275	2-3
EHR 5015	350	2-4
EHR 5019	450	3-5
EHR 5023	600	4-7
EHR 5033	800	5-10

Потребность в тепле зависит от таких факторов, как температура воздуха, теплоизоляция помещения, частота открытия/закрытия дверей. Значения, указанные в приведенной выше таблице, рассчитаны на усредненные условия с температурой наружного воздуха +8...+10 градусов Цельсия. При расчете мощности нагревателя следует учитывать перечисленные выше факторы.

ВАША ВАННАЯ КОМНАТА ТЕПЛАЯ, А ВАШИ ПОЛОТЕНЦА ГИГИЕНИЧНЫЕ И СУХИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



Белый



ХРОМИРОВАННЫЙ



ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



АНТИФРИЗ

Специальная жидкость внутри полотенцесушителя обеспечивает защиту от замерзания при наружной температуре до (выше) -15 градусов Цельсия.



Техническая информация

Модель	Ширина (мм)	Длина (мм)	Мощность (Ваат)	Вес (кг)
EHR 5012	500	650	275	8
EHR 5015	500	800	350	9.8
EHR 5019	500	1000	450	12
EHR 5023	500	1250	600	15
EHR 5033	500	1274	800	19

Работает под напряжением :220 Вольт-50 Гц

БЕЛЫЙ



5012



5015



5019



5023



5033

RAL 9016

Технические характеристики для хромированных моделей

Техническая информация

TiP (Düz/ Kavisli)	EN (mm)	BOY (mm)	Güç (Watt)	AĞIRLIK (kg)
EHR 5016K	500	790	275	10.5
EHR 5022K	500	1105	350	12.3
EHR 5026K	500	1330	450	16

Работает под напряжением :220 Вольт-50 Гц

ХРОМИРОВАННЫЙ



5016K



5022K



5026K

EN IEC 60335-2-43





Не требует
подключения к
трубопроводной
системе



Занимает мало
места



3 различных
уровня
температуры



Нагрев и сушка



Не замерзает
(-15 °C)



Возможность
простой сборки
и установки

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР И ПРАКТИЧНОСТЬ

Полотенцесушитель может быть легко установлен даже в ограниченном пространстве. Поскольку для его работы не требуется подключение к водопроводу, его можно просто закрепить на стене с помощью прилагаемого комплекта и подключить к розетке без каких-либо ремонтных изменений в ванной комнате.



Кабеленаматыватель

При помощи кабеленаматывателя, находящегося в тыльной части электронного блока управления, лишняя длина кабеля легко скрывается, не создавая визуального загрязнения.

УМНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Техническая информация

МОДЕЛЬ	Ширина (мм)	ДЛИНА (ММ)	НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛЬТ	ЭЛ.ТОК А	ЧАСТОТА ГЦ	МОЩНОСТЬ ВАТТ	ВЕС (КГ)	ЦВЕТ	IP66
EHR 5012P275*	500	650	220-240	1.25	50-60	275	8	Белый, Матовый черный	Доступно
EHR 5015P350*	500	800	220-240	1.59	50-60	350	9.8	Белый, Матовый черный	Доступно
EHR 5019P450*	500	1000	220-240	2.04	50-60	450	12	Белый, Матовый черный	Доступно
EHR 5023P600*	500	1250	220-240	2.72	50-60	600	15	Белый, Матовый черный	Доступно
EHR 5033P800*	500	1274	220-240	3.63	50-60	800	19	Белый, Матовый черный	Доступно

Работает под напряжением :220 Вольт-50 Гц EN IEC 60335-2-43



IP66

Защита от
влаги и воды



Таймер



Кабеленаматыватель



Нагрев и сушка



Не требует
подключения к
трубопроводной
системе



Занимает мало
места

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



**С таймером ваш обогреватель
никогда не останется
включенным**

С помощью Таймера время работы обогревателя можно регулировать до 4 часов с интервалом в 1 час. По истечении установленного времени устройство отключается.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

АБСОЛЮТНАЯ
ЗАЩИТА ОТ
ВОДЫ, ВЛАГИ
И ПЫЛИ ПО
СТАНДАРТУ IP66



НАГРЕВ И СУШКА
ОДНОВРЕМЕННО



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



Матовый черный



ТЕПЛЫЕ И СТИЛЬНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ





Цифровой

Механический



ОБДУВАЕТ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

Практичное использование,
Вентиляторный и Быстрый нагрев


С помощью простого переключателя ручного устройства желаемый уровень легко регулируется и достигается высокая температура за счет вентилятора

Легко переносится

Благодаря идеальным размерам, ручке и зафиксированным ножкам легко переносится, безопасно используется в любом желаемом месте. Его также можно установить на стену с помощью монтажного комплекта, входящего в стандартную упаковку.

Безопасность прежде всего

Обеспечивает дополнительную безопасность благодаря вилке с датчиком температуры в ситуациях, которые могут представлять опасность, например, при использовании неподходящих розеток или возможном перегреве кабеля и вилки, который может произойти по разным причинам.



Выбор модели вентиляторного электрообогревателя

Модель	Рекомендуемая сила мощности нагревателя (watt)	Площадь помещения (m2)
EFP 4550 M 25/E25	2500	15 - 30

Потребность в тепле зависит от таких факторов, как температура воздуха, теплоизоляция помещения, частота открытия/закрытия дверей. Значения, указанные в приведенной выше таблице, рассчитаны на усредненные условия с температурой наружного воздуха +8...+10 градусов Цельсия. При расчете мощности нагревателя следует учитывать перечисленные выше факторы.

Модель	Ручной вентиляторный обогреватель	Цифровой вентиляторный обогреватель
	EFP4550M25	EFP4550E25
Длина мм	450	450
Ширина мм	500	500
Глубина мм	98	98
Вес кг	7	7.8
Мощность Ватт	2500	2500
Напряжение Вольт	220-240	220-240
Эл.ток А	10.9	10.9
Частота Гц	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя	-	Доступно
Программирование	-	Доступно
Вкл/Выкл	Доступно	Доступно
Длина кабеля м	2	2
Класс защиты	I	I
Предохранительный термостат	Доступно	Доступно
Шнур с вилкой с датчиком температуры	-	Доступно
Механический контроль термостата	Доступно	-
Показатель потребления электроэнергии	-	Доступно
Контроль цифрового показателя	-	Доступно
Вентилятор	Доступно	Доступно
Уровень шума dB	max.50	max.50
пластиковой накладкой ножки	Доступно	Доступно
Комплект для установки на стену	Доступно	Доступно
Выбор цвета	Белый	Белый
С Дистанционным Управлением	-	Доступно



Механический



Кнопка простого управления



Вентиляторный и быстрый нагрев



Высокая тепловая эффективность



Портативные ножки



Возможность установки на стену



Занимает мало места

Цифровой



Вентиляторный и быстрый нагрев



Постоянная температура помещения



Электронный таймер



С Дистанционным Управлением



Шнур с вилкой с датчиком температуры



Умное энергопотребление

Благодаря мощному вентилятору тепло даже в застекленных балконах

Вентиляторный обогреватель Ivigo, подходящий для использования в застекленных балконах, благодаря мощному вентилятору быстро согревает помещение до заданной температуры.



ivigo®

ТУРБО ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Вентиляторный, Удобный

Обеспечивает быстрый и комфортный нагрев не только благодаря горячей верхней поверхности, но и благодаря мощному и обдувающему горячим воздухом вентилятору. Подходит для использования с обувью и ботинками, согревает не только ноги, но и все тело.



С датчиком

Вентиляторный

Сенсорная и наклонная верхняя поверхность

Подходит для использования под столом, имеет сенсорную и наклонную верхнюю поверхность, обеспечивающую комфорт и удобство, даже когда устройство не включено. Автоматически отключается, когда не используется, и возобновляет работу, когда к нему прикасаются.

С Дистанционным Управлением

Панель управления на устройстве также может управляться с помощью пульта дистанционного управления.



Техническая информация

Модель	EMI 750	Габариты	440 x 540 x 140 mm
Мощность	750 Ватт	Вес-нетто	5.87 кг
Напряжение	220 -240 Вольт, 50 -60 Гц	Вес-брутто	6.25 кг

EN 60335-2-81:2003



Вентиляторный
обогрев



Сенсорная
верхняя
поверхность



Наклонный и
удобный дизайн



С Дистанционным
Управлением



Бесшумная
работа



Таймер

САМЫЙ МОЩНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НОГ В МИРЕ



Быстрый нагрев с таймером

При активации таймера может работать непрерывно в течение 4 часов. Проведенные испытания показали, что вентиляторный обогреватель для ног Ivigo может быстро согреть ноги, тело и помещение.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НОГ

С Датчиком

С Дистанционным Управлением

Простой и понятный в использовании, им также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.



Сенсорная, широкая верхняя поверхность

Устройство включается, когда на него оказывается давление, переходит в режим ожидания, когда не используется, и выключается через определенный промежуток времени. Достаточно нажать на него, чтобы оно возобновило работу. Эта смарт функция позволяет избежать риска забыть включенным обогревателем и обеспечивает значительную экономию энергии.

Специальный устойчивый к воде дизайн

Специальный, мощный и умный обогреватель для ног, изготовленный по результатам испытаний работы в воде и температурных испытаний.

Техническая информация

Модель	ELA 300	Габариты	500 x 700 x 40 mm
Güç	300 Ватт	Вес-нетто	7.36 кг
Voltaj	220 -240 Вольт, 50 -60 Гц	Вес-брутто	7.58 кг

EN 60335-2-81:2003



IP66





Сенсорная
верхняя
поверхность



Бесшумная
работа



Широкий и
плоский дизайн



С Дистанционным
Управлением



Устойчив к
воде/влаге



Таймер

Удовольствие согреваться, стоя на ногах

Непрерывная работа в
течение 8 часов

При активации Таймера может работать
непрерывно в течение 8 часов.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЮЧ БЛОКИРОВКИ

ЗАБЛОКИРУЙТЕ НАСТРОЙКУ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Контроль температуры всегда в ваших руках

В помещениях с несколькими и меняющимися пользователями, таких как отели, офисы, школы, вы всегда можете контролировать температуру помещения, даже если пользователи меняются. Специальный ключ блокировки используется, чтобы заблокировать Конвектор iVigo. После настройки обогревателя на желаемую температуру, он позволяет заблокировать эту настройку, которую вы сделали, с помощью специального ключа блокировки. Кнопки могут быть разблокированы только с помощью этого специального ключа.

Удобный

Занимает мало места, его можно носить с собой в любое время, и он легко управляется одной кнопкой. Несколькими конвекторами можно управлять с помощью специального ключа блокировки.



Подходит для нескольких пользователей



Контроль температуры



Максимальное энергосбережение



Безопасность



Контроль энергопотребления



Простота использования



Энергосбережение и контроль энергопотребления одновременно

Обеспечивая экономию энергии, устройство также помогает вам контролировать потребление энергии.



ivigo®

ivigo.com

The logo for ivigo, featuring the word "ivigo" in a red, lowercase, sans-serif font. The letter "o" is replaced by a red square with a white outline, and a registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the square. The background of the entire image is a blurred indoor scene with a wooden crib, a pink rug with yellow spots, and a small dog on the rug.

ivigo®

Инновационные решения в сфере отопления

07.2022

ivigo является торговой маркой Masta.